

Livellostati a Vibrazione - Serie 07

La serie 07 comprende una famiglia di livellostati a vibrazione di costruzione completamente metallica e robusta per durare nel tempo.

Di facile uso, non necessita di alcuna calibrazione.

L'ampia gamma di vibrazione e la distanza sino a 8 mm della forcilla vibrante evita al materiale solido di bloccarsi tra le due aste della forcilla stesa.

L'ampiezza è regolabile per distinguere le sostanze con densità diverse.


Utilizzabile per misure di livello di liquidi, particolati e materiali molto densi.

Lo strumento è anche in grado di rilevare la presenza di sostanze solide in liquidi.




Alimentazione	20~250 Vac 20~ 60 Vdc	
Consumo elettrico	AC 7,5W/DC 1,8W m	
Connessione al processo	Flangia o filettato	
Custodia	In lega d'alluminio	
Uscite	1. Relé SPDT 4A/250Vac 4A/60Vdc 2. NPN/PNP 800 mA 3. 0~10Vdc / 4~20 mA	
Classe di protezione	IP 67	
Limiti di temperatura	-40 ~ +150°C	


Esempi di Installazione

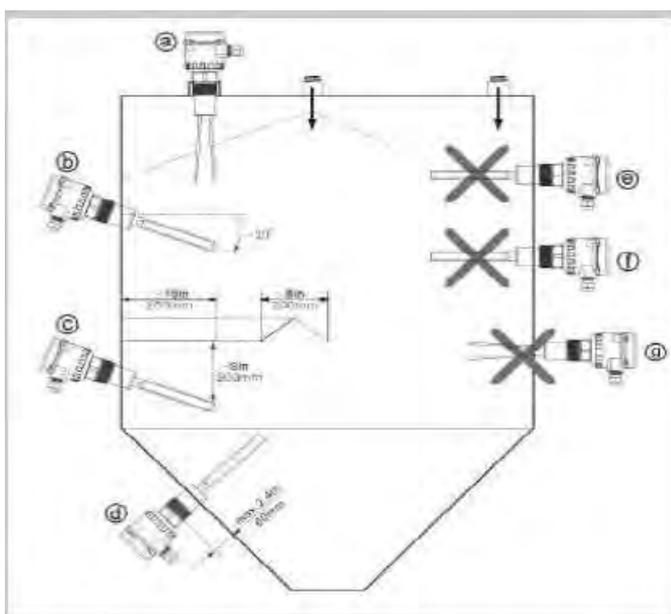


TERMINALI VR1000 - VR3000

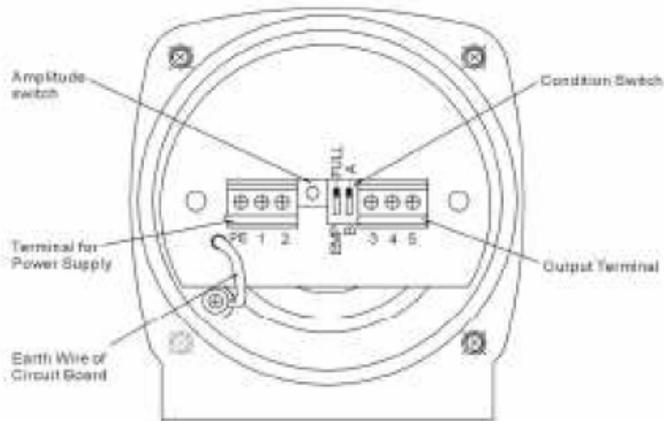

TERMINALI VR4000



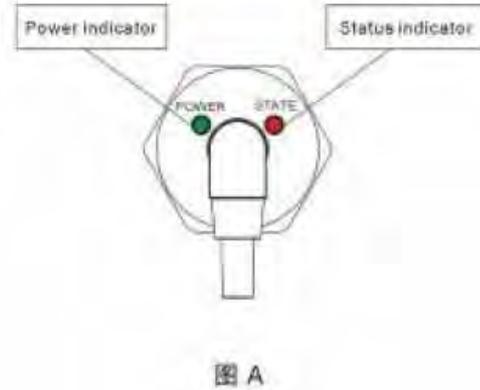


Dimensioni

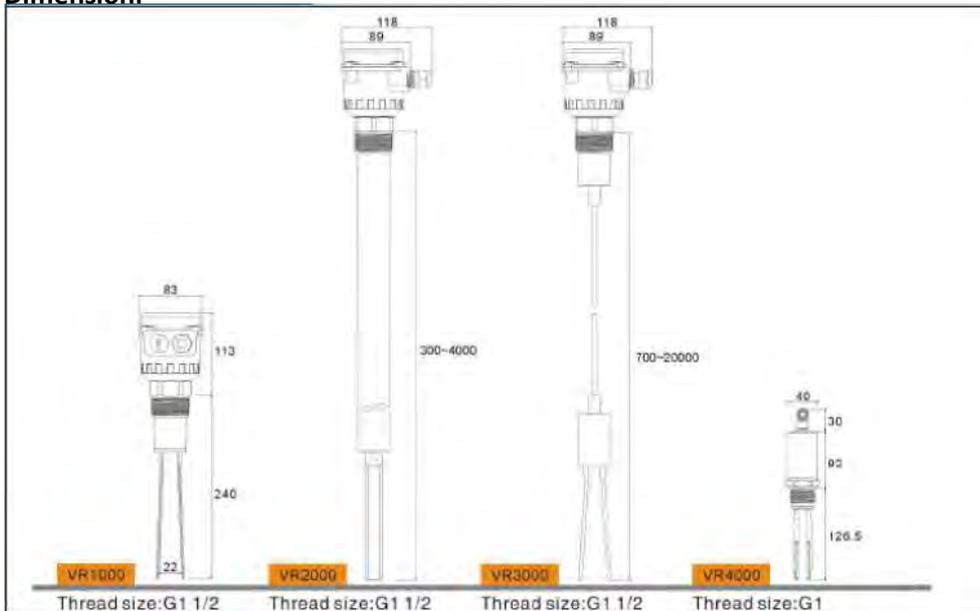

- VR 1000: Versione Standard
- VR 2000: Tubo di Estensione
300 - 4000 mm
- VR 3000: Estensione a filo
0,7 - 20 mt
- VR 4000: Versione MINI

Accessori

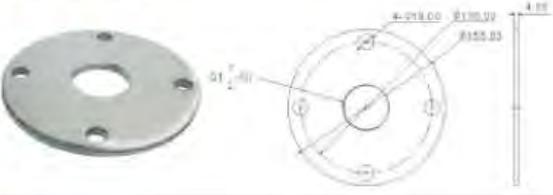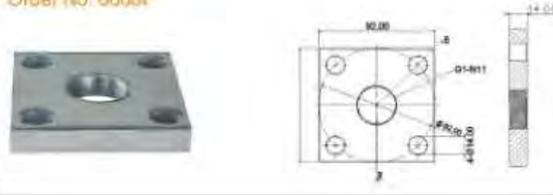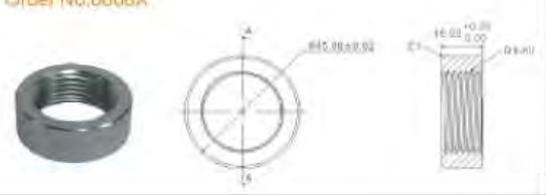Cable order number		C	02	L	5	C	12
 <p>PS. For VR4000 only</p>		C: Cable	Length: 02: 2m 05: 5m 10: 10m	Connector type: I: I型 L: L型	Cable type: 4: 4芯 5: 5芯	Materials: R: PUR C: PVC	Connector size: 12: M12
Flange				Fixture			
VR1000 VR2000 VR3000	Order No. 0607F			Order No. 0607X			
	Order No. 0608F			Order No. 0608X			
VR4000							